



En version simplifiée, l'**Apéro** offre les principaux avantages des Alto, Mezzo et Solo. D'un prix moindre et avec la possibilité d'une installation à 120 volts, il permet une utilisation en fonction de tous les besoins.

Apéro

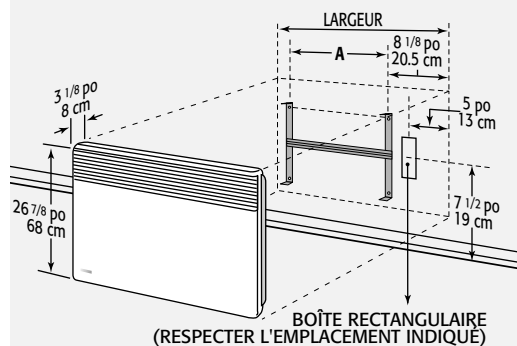

←		A		→		
500 W	750 W	1 000 W	1 250 W	1 500 W	1 750 W	2 000 W
2 3/4 po 7 cm	5 1/2 po 14 cm	7 1/8 po 18 cm	9 3/4 po 25 cm	12 5/8 po 32 cm	16 po 40,5 cm	16 po 40,5 cm

ÉLÉMENT CHAUFFANT

 **Chauffage de base Convection** : Élément monobloc en X en alliage d'aluminium avec traitement de surface. Sécurité thermique à réenclenchement (500 à 2 000 W) automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe. Réenclenchement manuel pour le 120 volts.

RÉGULATION



 **Thermostat électronique** intégré, à action proportionnelle, ultra-sensible à 1/10 de degré Celsius.

TABLEAU DE COMMANDE


 **Emplacement** Situé en partie haute de l'appareil.

Interrupteur Marche-Arrêt.

Molette de réglage du thermostat verrouillable.

Témoin de chauffe.

BOÎTIER


 **Acier** revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion.

Boîtier avec cendrier de protection intégré.

Grille Sortie d'air frontale avec grille à lamelles masquant l'intérieur de l'appareil et dirigeant le flux d'air chaud vers le centre de la pièce.

Couleur **BM** = Blanc mimétique

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

 **Installation** rapide en surface par un dossier de fixation, servant aussi de gabarit de marquage.

Raccordement Version 240 V : Cordon flexible avec plaque de boîtier fournie. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).
Version 120 V : Cordon de raccordement enfichable inclus.

Hauteur d'installation 10 cm (4 po).

Dégagements minimums ■ **Avant**: 50 cm (20 po) ◀ **Cotés**: 15 cm (6 po) ▲ **Haut**: 10 cm (4 po).

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance		Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
			240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
APÉRO ③	7358-C05	BM	500 W	375 W	44,5	17 1/2	34	13 3/8	10	4	3,6	7,9
	7358-C07	BM	750 W	562 W	44,5	17 1/2	42	16 1/2	10	4	4,1	9,1
	7358-C10	BM	1 000 W	750 W	44,5	17 1/2	50	19 5/8	10	4	4,8	10,6
	7358-C12	BM	1 250 W	937 W	44,5	17 1/2	58	22 7/8	10	4	5,3	11,7
	7358-C15	BM	1 500 W	1 125 W	44,5	17 1/2	66	26	10	4	6,1	13,3
	7358-C17	BM	1 750 W	1 312 W	44,5	17 1/2	74	29 1/8	10	4	6,6	14,6
	7358-C20	BM	2 000 W	1 500 W	44,5	17 1/2	82	32 1/4	10	4	7,2	15,7

120 VOLTS ENFICHABLE

APÉRO ④	7358-B05	BM	500 W	44,5	17 1/2	34	13 3/8	10	4	3,6	7,9
	7358-B12	BM	1 250 W	44,5	17 1/2	66	26	10	4	5,3	11,7

③ Non compatible avec le Programmeur de Convectair.

④ Non compatible avec le Programmeur de Convectair. Branchement dans une prise 120 volts.

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien. 