

Boléro

convectair.com 38



Photo en page 9

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Hauteur d'installation 15 cm (6 po).


Dégagements minimums

- **Avant:** 50 cm (20 po)
- ◄ **Cotés:** 15 cm (6 po)
- ▲ **Haut:** 15 cm (6 po).

Installation rapide en surface par un dossier de fixation.


Raccordement 240V, par câble à gaine blindée. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).


Note Utilisez un câble à 3 conducteurs, ou, un câble à 2 conducteurs et un 3^e fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

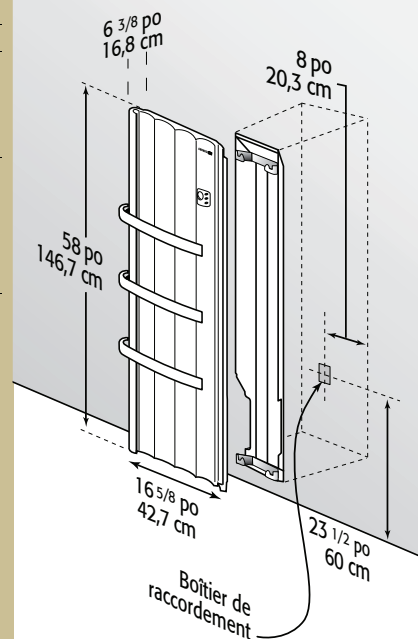

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Capacité totale 2 000 W

 **Rayonnant (750 W)** Façade rayonnante à élément surfacique.

 **Soufflant sur demande (1 250 W)** Résistance à faible inertie thermique combinée à une turbine centrifuge.

Sécurité thermique - **Rayonnant** à réenclenchement manuel.

- **Soufflant** à automaintien interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe, avec réarmement par interruption de l'alimentation.

RÉGULATION

 **Thermostat électronique** intégré, à action proportionnelle, ultra-précis à 1/10°C (1/5°F), pour le chauffage rayonnant de façade et le mode « Turbo » (2 000 W / rayonnant et soufflant).

Minuterie électronique de 30, 60 ou 120 minutes pour le chauffage accéléré ou le séchage des serviettes avec témoin lumineux.

Programmeur Compatible avec le Programmeur, par un fil pilote.

TABLEAU DE COMMANDE

 **Emplacement** Situé en façade.

Molette de réglage du thermostat.


Bouton 1 Marche-Arrêt servant aussi de réarmement et de sélecteur du mode "Turbo", avec témoin lumineux.

Bouton 2 de minuterie avec témoin lumineux.

Bouton 3 de ventilation fraîche avec témoin lumineux.

Témoin de chauffe.

BOÎTIER

 **Acier** revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion.

Boîtier sécuritaire à angles arrondis, protégé contre les projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bains. Cache-fils latéraux intégrés.

Sortie d'air par diffuseur latéral d'air chaud pulsé, enveloppant les serviettes et créant une convection horizontale dans toute la pièce.

Accessoires Trois (3) barres réversibles et ajustables et deux (2) patères fournies.

Filtre arrière sur l'entrée d'air, amovible et facile à nettoyer pour un minimum d'entretien.

Couleur BB = Blanc

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
BOLÉRO ②	7659-C20	BB	*750 -2 000 W	146,7	58	42,7	16 5/8	16,8	6 3/8	19,0	41,8
* Rayonnant (750 W); Soufflant (1 250 W)				AVEC BARRES		48,8	19 1/4	22,5	9	-	-

② Compatible avec le Programmeur de Convectair (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien.
Consultez **convectair.com** pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

